


1" x 17.02 mm

per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

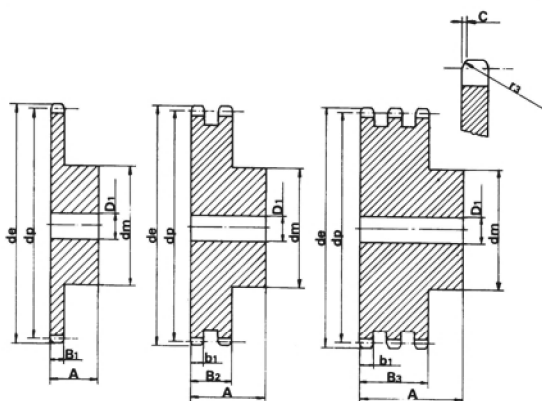

PIGNONE

RAGGIO DENTE r_3	26	mm
LARGHEZZA RAGGIO C	2.5	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_1	16.2	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE b_1	15.8	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_2	47.7	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_3	79.6	mm

CATENA

PASSO	25.4	mm
LARGHEZZA INTERNA	17.02	mm
RULLO Ø	15.88	mm

MATERIALE: C 45 UNI 7845 ***MATERIALE:** FE - con mozzo saldato

PIGNONI

Z	SEMPlici					DOPPI			TRIPLI		
	d_o	d_p	d_m	D_1	A	d_m	D_1	A	d_m	D_1	A
8	77.0	66.37	42	16	35	42	16	65	42	20	95
9	85.0	74.27	50	16	35	50	16	65	50	20	95
10	93.0	82.19	55	16	35	56	16	65	56	20	95
11	99.5	90.14	61	16	40	64	20	70	64	25	100
12	109.0	98.14	69	16	40	72	20	70	72	25	100
13	117.0	106.12	78	16	40	80	20	70	80	25	100
14	125.0	114.15	84	16	40	88	20	70	88	25	100
15	133.0	122.17	92	16	40	96	20	70	96	25	100
16	141.0	130.20	100	20	45	104	20	70	104	30	100
17	149.0	138.22	100	20	45	112	20	70	112	30	100
18	157.0	146.28	100	20	45	120	20	70	120	30	100
19	165.2	154.33	100	20	45	128	20	70	128	30	100
20	173.2	162.38	100	20	45	130	20	70	130	30	100
21	181.2	170.43	110	20	50	130	25	70	*130	30	100
22	189.3	178.48	110	20	50	*130	25	70	*130	30	100
23	197.5	186.53	110	20	50	*130	25	70	*130	30	100
24	205.5	194.59	110	20	50	*130	25	70	*130	30	100
25	213.5	202.66	110	20	50	*130	25	70	*130	30	100
26	221.6	210.72	120	20	50	*130	25	70	*130	30	100
27	229.6	218.79	120	20	50	*130	25	70	*130	30	100
28	237.7	226.85	120	20	50	*130	25	70	*130	30	100
29	245.8	234.92	120	20	50	*130	25	70	*130	30	100
30	254.0	243.00	120	20	50	*130	25	70	*130	30	100
31	262.0	251.08	*120	25	50	*140	25	70	*140	30	100
32	270.0	259.13	*120	25	50	*140	25	70	*140	30	100
33	278.5	267.21	*120	25	50	*140	25	70	*140	30	100
34	287.0	275.28	*120	25	50	*140	25	70	*140	30	100
35	296.2	283.36	*120	25	50	*140	25	70	*140	30	100
36	304.6	291.44	*120	25	50	*140	25	70	*140	30	100
37	312.6	299.51	*120	25	50	*140	25	70	*140	30	100
38	320.7	307.59	*120	25	50	*140	25	70	*140	30	100
39	328.8	315.67	*120	25	50	*140	25	70	*140	30	100
40	336.9	323.75	*120	25	50	*140	25	70	*140	30	100