

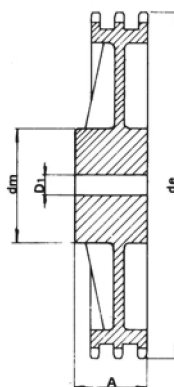



PIGNONI IN GHISA: G 20 UNI 5007

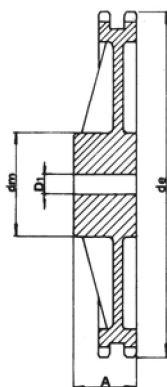

1" x 17.02 mm per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

PIGNONE

RAGGIO DENTE r_3	26	mm
LARGHEZZA RAGGIO C	2.5	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_1	16.2	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE b_1	15.8	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_2	47.7	mm
LARGHEZZA DENTE PIGNONE B_3	79.6	mm

CATENA

PASSO	25.4	mm
LARGHEZZA INTERNA	17.02	mm
RULLO Ø	15.88	mm

SEMPLICI						DOPPI			TRIPLI		
Z	d _e	d _p	d _m	D ₁	A	d _m	D ₁	A	d _m	D ₁	A
30	254.0	243.00	110	30	65	125	40	75	145	40	90
38	320.0	307.59	110	30	65	140	40	75	160	45	100
45	377.0	364.13	125	30	70	150	40	75	160	45	100
57	474.0	461.08	125	35	70	170	40	90	165	45	100
76	627.0	614.65	140	35	80	175	40	95	200	45	110
95	781.0	768.22	140	40	80	175	45	95	200	50	110
* 114	933.0	921.81	150	40	80	175	45	95	200	50	115

Non si costruiscono pignoni in ghisa nella versione ASA

* = PIGNONI SEMPLICI CON DOPPIO RINFORZO